

Tek serpantinli boylerler


Boilers with single serpentine

Özellikleri

- 60-800 Lt. arası poliüretan üzeri boyalı sac kaplıdır
- Anot çubuklu katodik koruma
- Elektrikli rezistans
- 800lt ve üzeri soft polieretan izolasyon üstüne winlex kumaş kaplama
- hijyenik ve aşınmaya karşı güçlü emaye kaplama

Features

- 60-800 liter painted sheet steel over polyurethane
- Anode rod catatonic protection
- Electric resistance
- 800 lt over vinlex fabric on soft polyurethane insulation
- Hygienic and abrasion resistant enamel covering

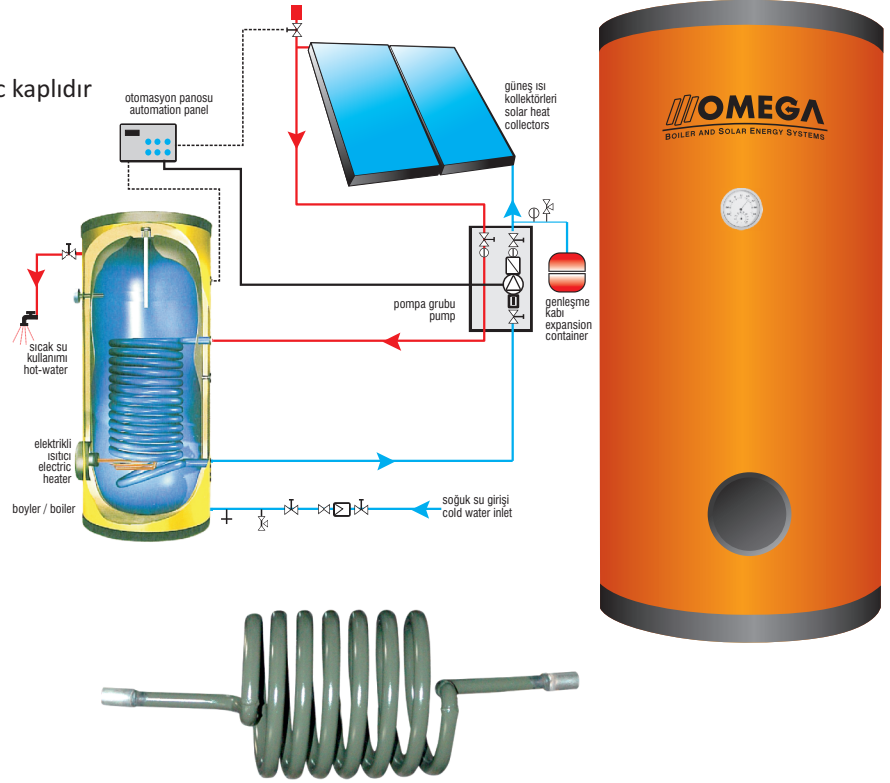

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

Mamül

Kapasite Capacity	lt	100	160	200	300	400	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Serpantin Yüzey Isıtma Alanı Serpentine Surface Heating Area	m ²	0,80	1,00	1,06	1,30	1,68	2,14	2,93	3,10	3,6	3,9	4,2	5,0	6,6	7,4
Çap (En) Diameter	mm	500	600	600	700	700	700	1000	1000	1270	1270	1320	1400	1600	1600
Boy Size	mm	950	1020	1250	1335	1680	2035	1800	2100	2100	2290	2700	2750	2750	3300
Isıtıcı Giriş / Çıkış Heater Input / Output	inch	1 1/4*	1 1/4*	1 1/4*	1 1/4*	1 1/4*	1 1/4*	1 1/4*	1 1/4*	2*	2*	2*	2*	2*	2*
Kullanım Suyu Giriş / Çıkış Use Water Input/Output	inch	3/4*	3/4*	3/4*	1*	1*	1*	1 1/4*	1 1/4*	1 1/2*	2*	2*	2*	3*	3*
Sirkülasyon Circulation	inch	3/4*	3/4*	3/4*	1*	1*	1*	1 1/4*	1 1/4*	1 1/4*	1 1/2*	2*	2*	2*	2*
Termometre Thermometer	inch	1/2*	1/2*	1/2*	1/2*	1/2*	1/2*	1/2*	3/4*	3/4*	3/4*	3/4*	3/4*	3/4*	3/4*
İzolasyon Insulation		POLİÜRETAN	POLİÜRETAN	POLİÜRETAN	POLİÜRETAN	POLİÜRETAN	POLİÜRETAN	SOFT POLİÜRETAN	SOFT POLİÜRETAN	SOFT POLİÜRETAN	SOFT POLİÜRETAN	SOFT POLİÜRETAN	SOFT POLİÜRETAN	SOFT POLİÜRETAN	SOFT POLİÜRETAN
İzolasyon Kalınlık Insulation Thickness	mm	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	70	70
İzolasyon Yoğunluk Isolation Density	kg/m ³	40	40	40	40	40	40	26	26	26	26	26	26	26	26
İç Yüzey Kaplama Inside Surface Coating	μ	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye	310 mikron Emaye
İşletme Basıncı (Max) Operating Pressure	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Depo Test Basıncı Warehouse Test Pressure	bar	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Anot Sayısı Number of Anodes	adet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Susuz Ağırlık Weight without water	kg	55	75	85	120	130	150	228	320	500	650	820	970	1150	1450